

**INFORMAZIONI GENERICHE\_STAMPA SUPPORTI RIGIDI**

Per la preparazione degli esecutivi di stampa, consulta sempre le preparazioni file sia generiche che specifiche per ogni prodotto. Per qualsiasi dubbio attivare l'opzione anteprema via mail e contattare il servizio di assistenza.

**• FORMATO DEL FILE**

Invia i tuoi file in formato **PDF**

**• RISOLUZIONE E DIMENSIONE DEL FILE**

Per i supporti rigidi, la risoluzione del file è in base alla dimensione di stampa: **300 dpi fino alla dimensione A3, 150 dpi per dimensioni superiori.**

Se la dimensione di stampa è particolarmente grande/pesante, si possono inviare file in scala rispettando le proporzioni dimensioni/risoluzione. L'orientamento del file deve corrispondere alle dimensioni del file indicate in fase di ordine (base x altezza).

**• COLORI**

Tutti i file devono essere inviati in CMYK assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

Le immagini in RGB o i colori pantone verranno convertiti automaticamente in CMYK. Lo stesso colore potrà apparire in modo lievemente diverso in base al supporto di stampa scelto, ciò è dovuto a causa della composizione del materiale.

**• ABBONDANZE E MARGINI**

Allega i file nelle dimensioni precise richieste, senza abbondanze (salvo stampa bifacciale), margini, crocini segni di registro, etc.

Ti consigliamo di non posizionare cornici troppo sottili per evitare imprecisioni nel taglio e di non inserire testi/loghi a meno di 5 mm dal bordo.

**• SOVRASTAMPA**

Verificare sempre che all'interno del file non siano presenti anteprema di sovrastampa che potrebbero far apparire in modo diverso alcuni elementi grafici

**• IMMAGINI COLLEGATE**

Verificare sempre che tutte le immagini all'interno del file siano incorporate e non collegate.

**• TESTI**

Per assicurare una buona leggibilità assicurati che i testi siano alti almeno 3 mm. Verificare sempre di aver trasformato i testi in tracciati.

**PDF****150 dpi****Fogra 39****Segni di taglio****Immagini****Sovrastampa****Testi****LAVORAZIONI PARTICOLARI****1 FORMA SAGOMATA / PERSONALIZZATA**

In fase di ordine è possibile selezionare l'opzione "sagomatura". Acquistando questa lavorazione potrete avere dei pannelli di forma personalizzata. La selezione di questa voce implica l'inserimento del tracciato di taglio in vettoriale all'interno del file, se questo non fosse presente, i nostri stampatori inseriranno il tracciato più consono alla grafica o vi contatteranno per chiarimenti.

Se hai dei dubbi acquista l'opzione "Anteprema via mail" in modo da poter visionare il taglio prima della messa in stampa.

**ESEMPIO**

PDF STAMPA  
(inviato senza  
traccia di taglio)



Sagoma inserita  
automaticamente



Risultato pannello



PDF STAMPA  
(inviato senza  
traccia di taglio)



Sagoma inserita  
automaticamente



Risultato pannello

## 2 STAMPA BIFACCIALE

Solo per i pannelli bifacciali, è richiesta un'abbondanza di 5 mm per lato.

La distanza del testo, loghi ed elementi grafici importanti deve essere di almeno 2 cm dal bordo.

Non inserire cornici e passepartout troppo sottili e vicini al margine, potrebbe esserci una lieve incongruenza tra fronte e retro.


Se i pannelli sono sagomati, inserisci la traccia solo nel fronte in un livello a parte, seguendo le istruzioni che troverai nel paragrafo successivo.

## 3 COME CREARE CORRETTAMENTE IL TRACCIATO DI TAGLIO

Per realizzare correttamente il file per la stampa dei pannelli, segui queste istruzioni:

- Realizza il tuo tracciato di taglio in vettoriale con Adobe Illustrator
- Crea un livello nominato "grafica" in cui inserire la tua stampa e un altro livello nominato "taglio"
- Crea una tinta piatta e assegna le percentuali CMYK: C 0, M 100, Y 0, K 0.
- Sul livello "taglio" crea un tracciato vettoriale corrispondente alla sagomatura e con spessore 0.25 pt, come colore assegna il campione colore appena creato.
- Salvare il file in formato **PDF**, facendo attenzione a selezionare la voce "Crea livelli di Acrobat da livelli superiori", questo permette di mantenere i livelli separati.

### ESEMPIO

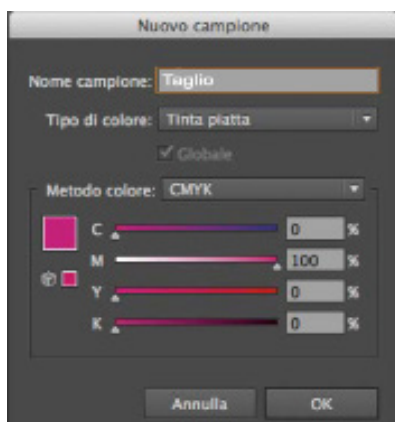


Dalla Palette Campioni

- Crea un nuovo campione.
- Seleziona CMYK
- Assegna le seguenti percentuali:

CMYK  
C: 0%  
M: 100%  
Y: 0%  
K: 0%




Assegna il campione colore appena creato al tracciato di taglio con spessore 0.25 pt



Dalla Palette Livelli crea due livelli:

uno per la grafica e uno per il taglio.

Il livello taglio deve contenere unicamente il tracciato per la fustella.

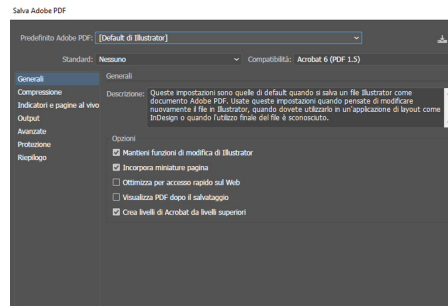

Salva in formato PDF e spunta l'opzione "Crea livelli di acrobat da livelli superiori"




## ATTENZIONE



Taglio inserito correttamente



Evitare cornici troppo sottili



Evitare forme troppo complesse



Evitare Tagli multipli

Lettere  
intagliate

Per questo tipo di lavorazione seleziona "Lettering effetto 3D" se disponibile, oppure contattaci

I tecnici si riserveranno di contattarti in caso di particolari problematiche.