



Cornice autoportante retroilluminata compatta ed economica. Soluzione Plug & Play rapida e facile da installare, facilmente trasportabile con la sua valigetta.

## Caratteristiche

- Cornice autoportante bifacciale in alluminio, 100mm di spessore
- Piedini ruotanti già fissati alla cornice
- Traversa di rinforzo interna
- 1 formato standard : 2X1M
- Sistema di illuminazione incluso e pre assemblato
- Cavo di illuminazione posto sotto alla cornice
- Fissaggio grafico con bordino in silicone
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

## I plus

- Facilità e velocità di montaggio :
  - Sezioni dei profili numerate
  - Le 2 strip LED sono già preassemblate sulla cornice
- Stampa bifacciale
- Valigetta per il trasporto

## Supporto consigliato



- Tessuto retroilluminato con bordino in silicone
- Area grafica visibile: 2000 (h) x 1000 (l) mm



Sistema di numerazione

Cavo di alimentazione

Piedi inclusi già assemblati

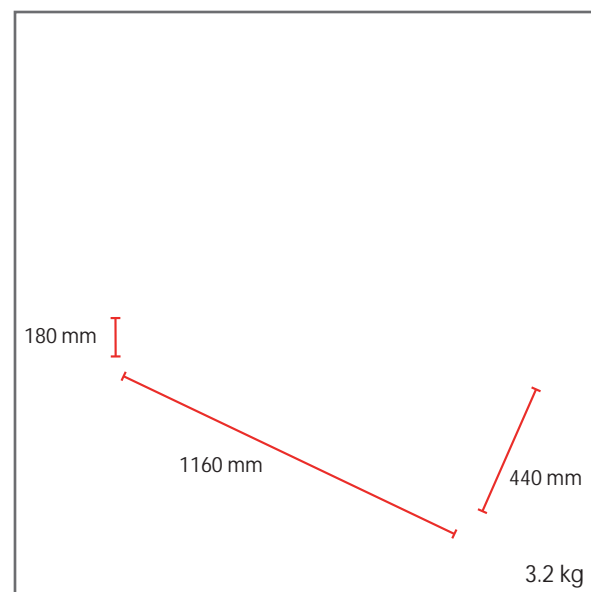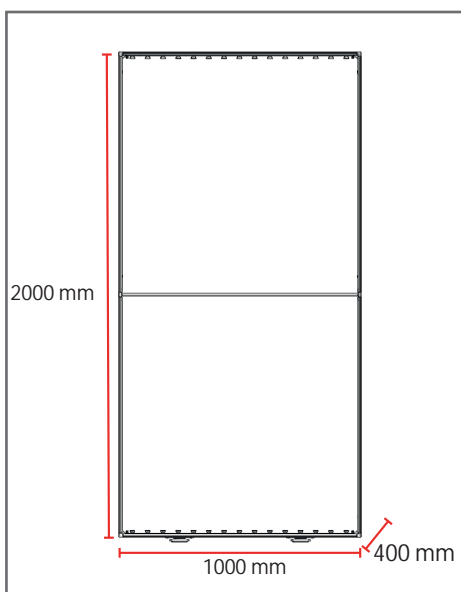

Informazioni illuminazione :

2 strip LED da 960 mm / 25W (unità)  
15 bulbi LED per strip  
2535 Lumens - 6358 Kelvins

Input : AC 100/240V  
Output : DC 24V  
Lunghezza cavo : 4m  
Spina UK/EU

## Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura assemblata con piedi (mm) h x l x p	Peso struttura assemblata	Peso struttura con valigetta di trasporto
ILLGO-2X1	Illumigo™	2000 x 1000 x 400	8,4 kg	11,6 kg



## TOTEM LUMINOSO formato 100x200

La linea **NERA (CUT CONTOUR)** indica l'area del tessuto al momento della stampa, compresa di bleed per la cucitura.

La linea **ARANCIONE** indica la misura netta del file, ovvero come sarà una volta confezionato (100x200cm).

La linea **AZZURRA** tratteggiata indica l'area di sicurezza per la grafica, da non superare per loghi, testi ed elementi sensibili.